



TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC IPERFORM 70

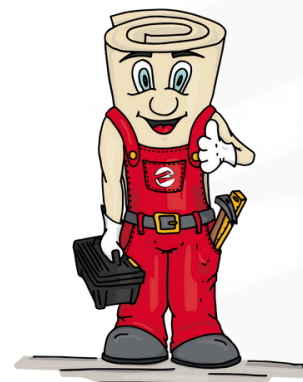

Zátěžové PVC vhodné do všech obytných prostor s větší zátěží.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/34/43	2,15 mm	0,70 mm	2,515 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ROZMĚROVÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM	OBSAH POJIVA	TRVALÁ DEFORMACE
0,03% (norm 0,40 %)	7 dB	TYPE I	≤ 0,10 mm
EN ISO 23999	EN ISO 717-2	EN ISO 10582	EN ISO 24343-1
VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLÉ	SVĚTLOSTÁLOST	ELEKTROSTATICKÉ NAPĚTÍ	TEPELNÝ ODPOR R23
ANO (typ W)	≥ 6	< 2 kV	0,014 m²K/W
EN 12529	ISO 105-B02	EN 1815	EN 12667
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU	ODOLNOST PROTI SKLUZU	PROTISKLUZ
Bfl-s1	A+	DS	R10
EN ISO 13501	EN ISO 16516	EN 13893	DIN EN 16165 annex B
CHEMICKÁ ODOLNOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TŘÍDA ODĚRU
ODOLNÁ	ANO max. 27°C	HyperGuard+	T
EN ISO 26987	EN 12524		EN 660-2



Výrobce: IVC BVBA (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz